

Unité Centrale Central Unit

RTC / LAN / GPRS


T0202



140 Bd de Créac'h Gwen - 29561 Quimper Cedex
Tél. : 02 98 82 87 90 - Fax : 02 98 82 87 88
TVA intra communautaire : FR01 449 152 644
SIRET : 44915264400018 - APE : 332B

T0202010A

Fonctionnalités / Functionalities

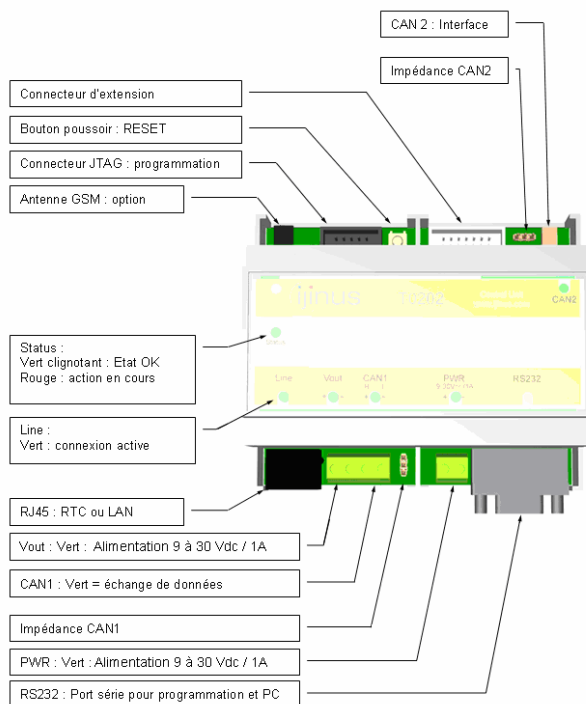


- PWR INPUT : 9 à 24VDC / 1.8A
- PWR Vout = 1.3A max
- Working temp. : 0°C à + 50°C
- Storage temp. : 0°C à + 50°C
- rail DIN / DIN rail

Câblage CAN1 / CAN1 wiring

Utiliser l'impédance 120 Ω de la centrale (déjà connecté par défaut sur la centrale) et sur le périphérique CAN le plus éloigné de la centrale.


Connect the central unit's 120 Ω impedance (already connected by defect) and on the most distant CAN peripheral regarding the central unit.

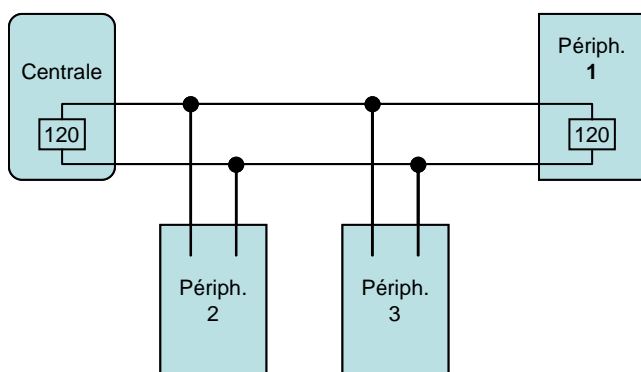

Utiliser un câble torsadé blindé par paire pour la liaison inter-périphérique : 2x2x0.34mm² + drain 0.22mm².
Connecter des périphériques IJINUS uniquement.
Ne pas utiliser de solvant pour le nettoyage.

Use a shielded twisted pair cable with drain wire for the inter-peripheral connection: 2x2x0.34mm² + drain wire 0.22mm².
Connect only IJINUS peripherals.
Not to use a solvent for cleaning.

Technical drawing / Dessin technique :

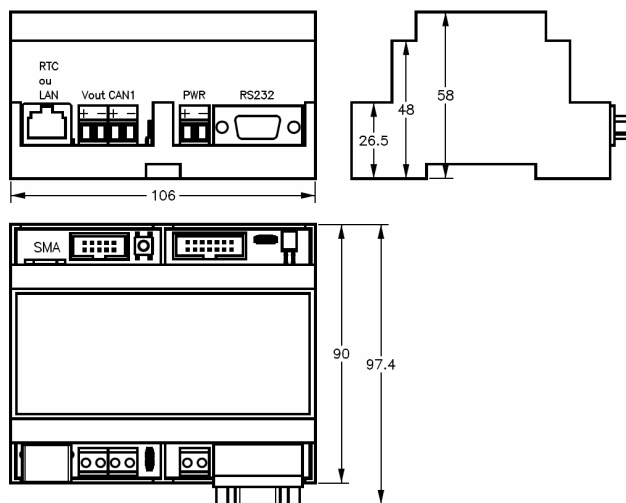

Code article / Part number :

- US GPRS** : T0202 503
- US RTC** : T0202 504
- US LAN** : T0202 505