Afficheur encastrable
DIN-Modular display

T0111

140 Bd de Créac'h Gwen - 29561 Quimper Cedex
Tél. : 02 98 82 87 90 - Fax : 02 98 82 87 88
TVA intra communautaire : FR01 449 152 644
SIRET : 44915264400018 - APE : 332B

T0111003A

Fonctionnalités / Functionalities

- Affichage : 4 digits rouge
  Valeur entière : de 0 à 9999
  Valeur décimale : de -99.9 à 999.9
- mode jour/nuit par un appui > à 5s sur le bouton
- Affichage de 4 valeurs par des appuis courts et successifs sur le bouton, par exemple :
  Niveau en %
  Quantité en Tonne
  Distance en cm
  Température en °C.
- Adressage CAN 6 bits par Dip Switch (Adresse 0 non utilisée).
- Découpe du panneau: 68 x 33 mm

- Display : 4 red digits
  Whole value : de 0 à 9999
  Decimal valu : de -99.9 à 999.9
- Night/day mode by one push > 5s on the button
- Display change by short push on the button, example :
  Level in %
  Quantity in Ton
  Distance in cm
  Temperature in °C.
- CAN adress 6 bits by Dip Switch (Adress 0 not used).
- Cut panel : 68 x 33 mm

- PWR INPUT : 12/24VDC / 100mA
- Working temp. : -20°C à + 70°C
- Storage temp. : -20°C à + 70°C
- IP40

Câblage CAN1 / CAN1 wiring

Utiliser l'impédance 120 Ω de la centrale (déjà connecté par défaut sur la centrale) et sur le périphérique CAN le plus éloigné de la centrale.

Connect the central unit's 120 Ω impedance (already connected by defect) and on the most distant CAN peripheral regarding the central unit.

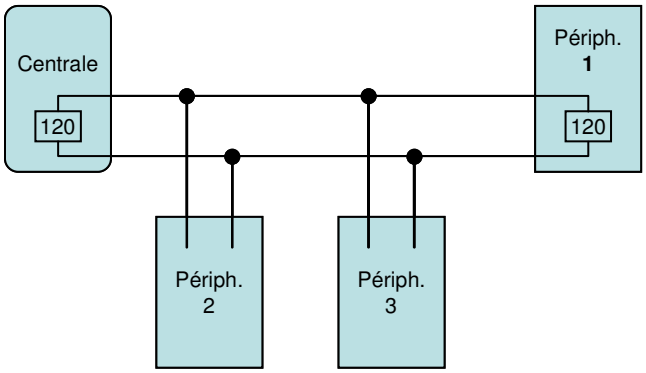

Utiliser un câble torsadé blindé par paire pour la liaison inter-périphérique : 2x2x0.34mm² + drain 0.22mm².
Connecter des périphériques IJINUS uniquement.
Ne pas utiliser de solvant pour le nettoyage.

Use a shielded twisted pair cable with drain wire for the inter-peripheral connection: 2x2x0.34mm² + drain wire 0.22mm²
Connect only IJINUS peripherals.
Not to use a solvent for cleaning.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE
CORRESPONDENCE TABLE

N° PERIPH.	DESIGNATION