

Canal jaugeur pour conduit circulaire


Palmer-Bowlus

Solution Palmer-Bowlus + capteur radar de niveau LNR pour la mesure de débit d'eau



- Pour la mesure du débit dans les tuyaux d'évacuation ou les tuyaux non pressurisés
- Installation directe dans le tuyau ou le regard
- Débits de 0,45 m³/h à 1800 m³/h
- Adaptés à tous les systèmes de mesure de débit à canal ouvert
- Système à faible coût
- Idéal pour mesurer le débit dans les conduits circulaires
- Capteur de niveau radar autonome LNR06V4 Communication : lo-cale en radio + option : 2G / 4G (LTE-M / NB-IoT) / LoRAWAN
- Mémoire : 500 000 mesures
- Étanchéité IP68 (1 bar / 30 jours)
- Tableaux de conversions intégrés au capteur (hauteur, débit, volume)

DN (mm)	E (mm)	F (mm)	X (mm)
100	250	75	17
150	400	132	29
200	400	125	29
250	600	208	46
300	600	200	46

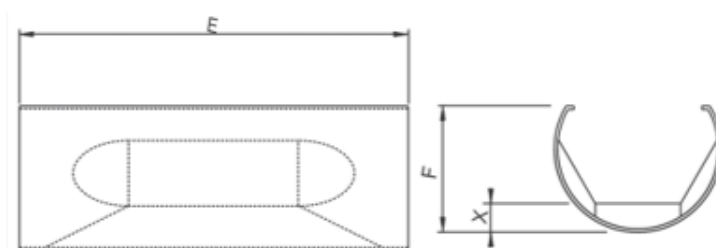

DN canalisation (mm)	
100	DN100 (4"); gamme 0,45 / 6 m ³ /h (max.8m ³ /h)
150	DN150 (6"); avec 1 barres d'espacement gamme; 0,68 / 15m ³ /h (max. 19m ³ /h)
200	DN200 (8") - avec 2 barres d'espacement; gamme 1,12 / 48m ³ /h (max. 56m ³ /h)
250	DN250 (10"); gamme 1,29 / 68m ³ /h (max. 76m ³ /h)
300	DN300 (12") - avec 2 barres d'espacement; gamme 2,27 / 136m ³ /h (max.150m ³ /h)

Matériau
Fibre de verre polyester